# Tehnička specifikacija

# Patch Panel

# YOFC-U-25-10-BL

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company

Sva prava pripadaju

| Odobrenje korisnika | | | |
|---|---|---|---|
| | **Ime** | **Potpis** | **Datum** |
| **Odobrio** | | | |


All Rights Reserved Copyright © 2021

# 1. Inženjerski nacrti

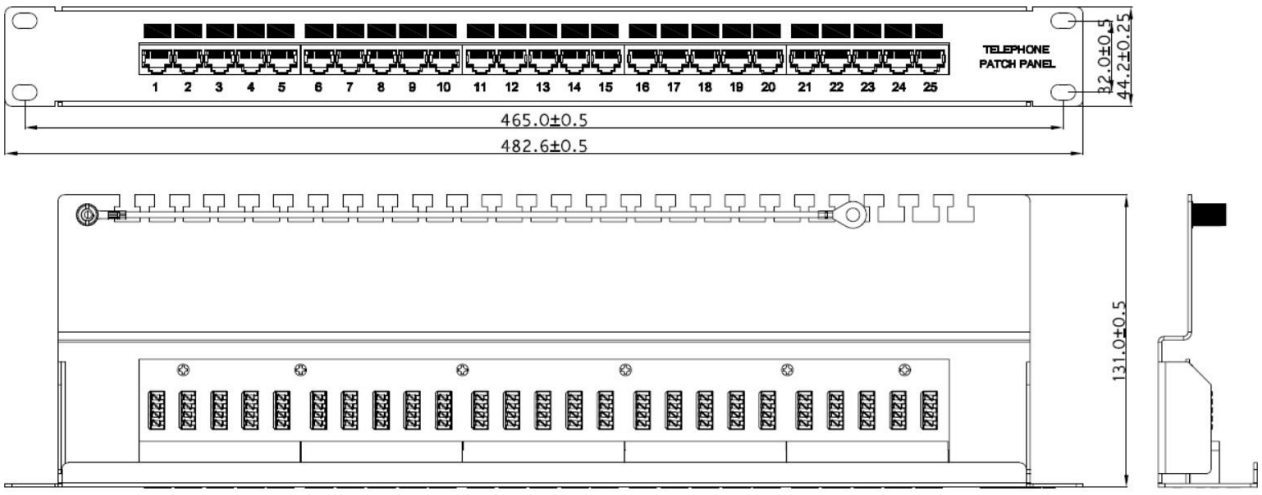


Tehnički crtež YOFC-U-25-10-BL patch panela (1U)

# 2. Specifikacija

**Električna**

| | |
|---|---|
| Struja | 1.5 Amps |
| Otpor izolacije | ≥ 500 MΩ |
| Kontaktni otpor | ≤10 mΩ |
| DC otpor | ≤ 0.1 Ω |
| DC/AC Izdržljivost na skokove napona | DC1000V/AC750V 1min |

**Mehaničke**

Životni vek umetanja utikača ≥ 750 Krugova sa FCC odgovarajućim RJ-45 plug
Plug & Jack Contact Force ≥ 100 grama sa FCC odgovarajućim RJ-45 plug
Plug sila zadržavanja ≥ 11Ibf
Trajanje: 200 ciklusa prekida
Radna temperature: -10~60°C
Radna vlažnost: 10%~90%RH
Temperatura skladištenja: -40°C do 68°C


All Rights Reserved Copyright © 2021

**Fizičke**
Okvir panela: SPCC praškasti premaz u crnoj boji
Plastični delovi: Plastika otporna na plamen, UL 94V-0 procenjeno
PCB: FR-4, 1.2mm debljina
Jack žica: 0.35 mm fosfor bronzano zlato preko niklovanog sloja
IDC provodnik: 0.5 mm fosfor bronza, kalaisano
Kompatibilnost kontakata:
Smešta 26 do 23 AWG Čvrstoće

## Standardna verifikacija

ANSI/TIA-568-C.2 ;
ISO/IEC 11801 :2002/Amd.2:2010 ;
YD/T 926.3-2009 ;
ISO/IEC 60603-7 COMPLIANT ;
RoHS directive 2002/95/EC compliant

## 3. Slika

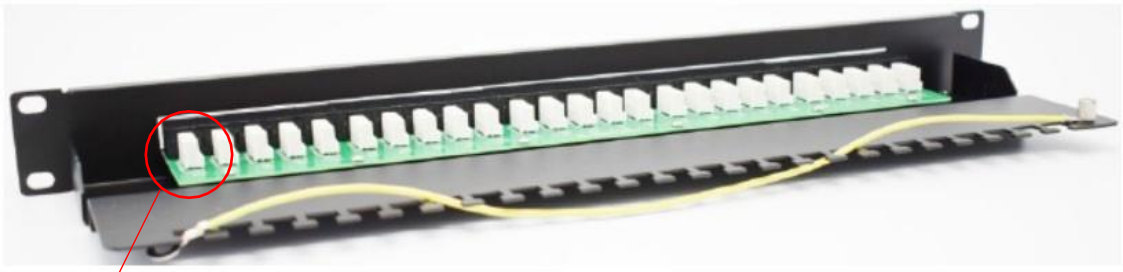

Modularna žična konfiguracija




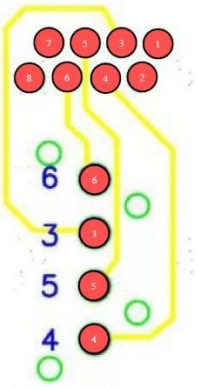



All Rights Reserved Copyright © 2021

## 4. Paket

| | |
|---|---|
| Standard | 1 komad u kutiji |

Iako su informacije pažljivo sakupljene prema našem najboljem saznanju, ništa nije zamišljeno kao zastupanje ili garancija sa naše strane i nijedna izjava ovde se neće tumačiti kao preporuka za kršenje postojećih patenata. U nastojanju da poboljšamo naše proizvode, zadržavamo pravo na izmene koje smatramo neophodnim.


All Rights Reserved Copyright © 2021